

DIFFUSEURS CIRCULAIRES - DIFCIR

FICHE TECHNIQUE






+ Produit

- Diffuseur circulaire à cônes réglables
- Fabriqué en aluminuim
- Fixation et raccordement simple et rapide
- Noyau central réglable et démontable



Dimensions (en mm)

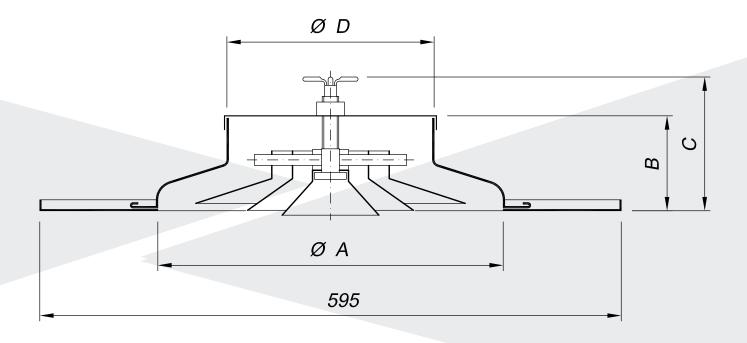

Référence	Dim. (mm)	Ø A (mm)	B (mm)	C (mm)	Ø D (mm)	
051206-201162	160	250	67	110	150	
051206-201202	200	350	72	115	200	
051206-201252	250	450	77	120	250	



Caractéristiques aérauliques

Ø (mm)	AK (dm²)	Caractéristiques aérauliques selon débit d'air (m3/h)													
		20	00	30	00	40	00	50	00	60	00	80	00	10	00
160 1,3	4,3	24,0	6,5	37,0	8,7	46,0	10,8	54,0	-	-	-	-	-	-	
	11,0	1,2	25,0	1,9	45,0	2,5	70,0	3,1	-	-	-	-	1	-	
200	200 2.2	2,5	<20	3,7	21,0	5,0	31,0	6,2	38,0	7,5	44,0	10,0	53,0	-	-
200 2,2	۷,۷	4,0	0,9	8,0	1,4	15,0	1,9	23,0	2,4	33,0	2,8	59,0	3,8	1	-
250 3,4	-	-	2,4	<20	3,2	<20	4,0	26,0	4,8	14,0	6,5	41,0	8,1	48,0	
	3,4	-	-	4,0	1,1	6,0	1,5	10,0	1,9	14,0	2,3	25,0	3,0	39,0	3,8

vitesse (m/s)

niveau de puissance acoustique (dB(A))

perte de charge (Pa)

portée (m)

Références

	Blanc
160 mm	051206-201162
200 mm	051206-201202
250 mm	051206-201252

Large gamme pour répondre à tous les besoins des installations aérauliques



Une solution design et esthétique qui s'intégrera facilement dans les intérieurs contemporains



Des grilles PREMIUM pour un budget maîtrisé!



Une installation simple et rapide



contact@cpro-france.fr