


DIFFUSEURS DÉCORATIFS SOUFFLAGE - DIFDECOSF

FICHE TECHNIQUE



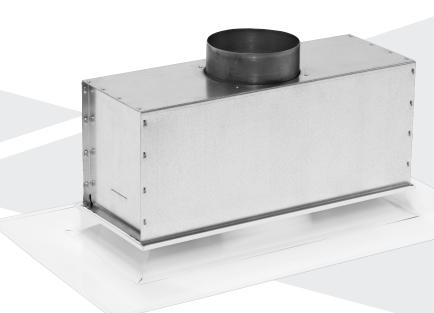



+ Produit


- Façade en aluminum isolée pour prévenir la condesation
- Plénums sont livrés avec les diffuseurs
- Installation au plafond ou sur un mur.
- Conçus pour un soufflage d'air en 4 directions.



Dimensions (en mm)

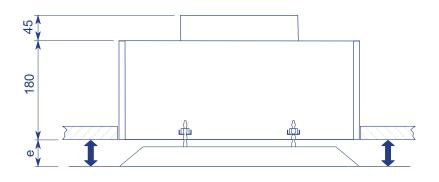



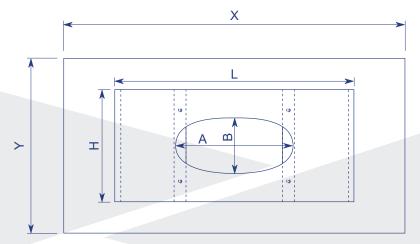


Référence	Dimension	L	Η	Χ	Υ	В	Α	ØD
051219-123015	300 x 150	300	150	500	260	260	90	160
051219-123015	400 x 150	400	150	600	260	242	130	200
051219-125015	500 x 150	500	150	700	260	281	190	250

Caractéristiques aérauliques

L x H (mm) e (mm) AK (dm													(aracte	éristiq	ues aé	rauliqu	ues se	lon dé	bit d'a	ir (m3	/h)										
Extraction e (mm)	AK (dili-)	2	200 300		350		4	400		50 5		00	550		600		700		750		800		850		900		950		1000			
	35	1,7		15,0		23,0			6,5	29,0			-	36,0																		
			7,0		17,0				31,0				49,0																		-	
300 x 150	300 x 150 45 2,3	2.3	2,4	<15	3,6	17,0			4,8	24,0			6,0	29,0				34,0														
		-/-	5,0		10,0				17,0				28,0				40,0															
	55 2,9	20	1,9	<15	2,9	<15			3,8	20,0			4,8	24,0			5,7	29,0	6,7	33,0												
		2,3	4,0		6,0				11,0				18,0				26,0		36,0													
	35 2,1	2.1			4,0	19,0			5,3	26,0			6,6	32,0			7,9	36,0														
		2,1			12,0				21,0				33,0				49,0															
400 150	400 x 150 45 2,8	2.0			3,0	15,0			4,0	20,0			5,0	25,0			6,0	29,0	6,9	33,0			7,9	36,0								
400 X 150		2,8			6,0				11,0				18,0				26,0		36,0				47,0									
	55 3,5	2.5			2,4	<15			3,2	15,0			4,0	20,0			4,8	25,0	5,6	28,0			6,3	31,0	6,7	33,0						
		3,5			5,0				7,0				11,0				16,0		23,0				30,0		34,0							
							3,9	19,0	4,4	22,0	5,0	22,0	5,6	28,0	6,1	30,0	6,7	32,0														
35 2,5	2,5					11,0		15,0		19,0		23,0		28,0		34,0																
	500 x 150 45 3,4						2,9	<15	3,3	16,0	3,7	16,0	4,1	21,0	4,5	23,0	4,9	25,0	5,7	29,0	6,1	31,0	6,5	32,0	6,9	32,0	7,4	35,0			\Box	
500 x 150		3,4					7,0		5,0		10,0		12,0		15,0		18,0	- /-	25,0		29,0		33,0		37,0		42,0					
	55						2,3	<15	2,6	<15	2,9	<15		16,0	3,6	19,0	3,9	21,0	4,5	24,0	4,8	25,0	5,2	28,0		28,0	-	30,0	6,1	31,0	6,5	33,0
		4,3					4,0		7,0		7,0		8,0		9,0		11,0	- /-	15,0		17,0		20,0		22,0		26,0	- /-	30,0	- /-	33,0	

vitesse (m/s) niveau de puissance acoustique (dB(A)) perte de charge (Pa)

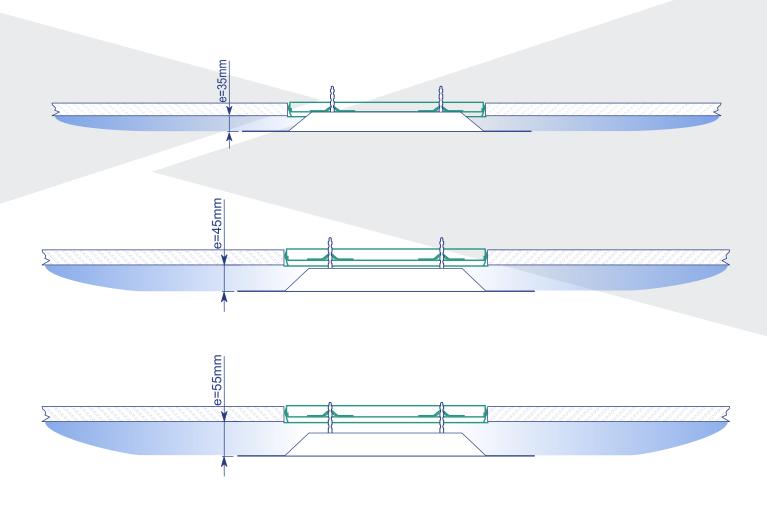

Large gamme pour répondre à tous les besoins des installations aérauliques



Une solution design et esthétique qui s'intégrera facilement dans les intérieurs contemporains



Des grilles PREMIUM pour un budget maîtrisé!



Une installation simple et rapide



contact@cpro-france.fr